


SGG DECORGLASS

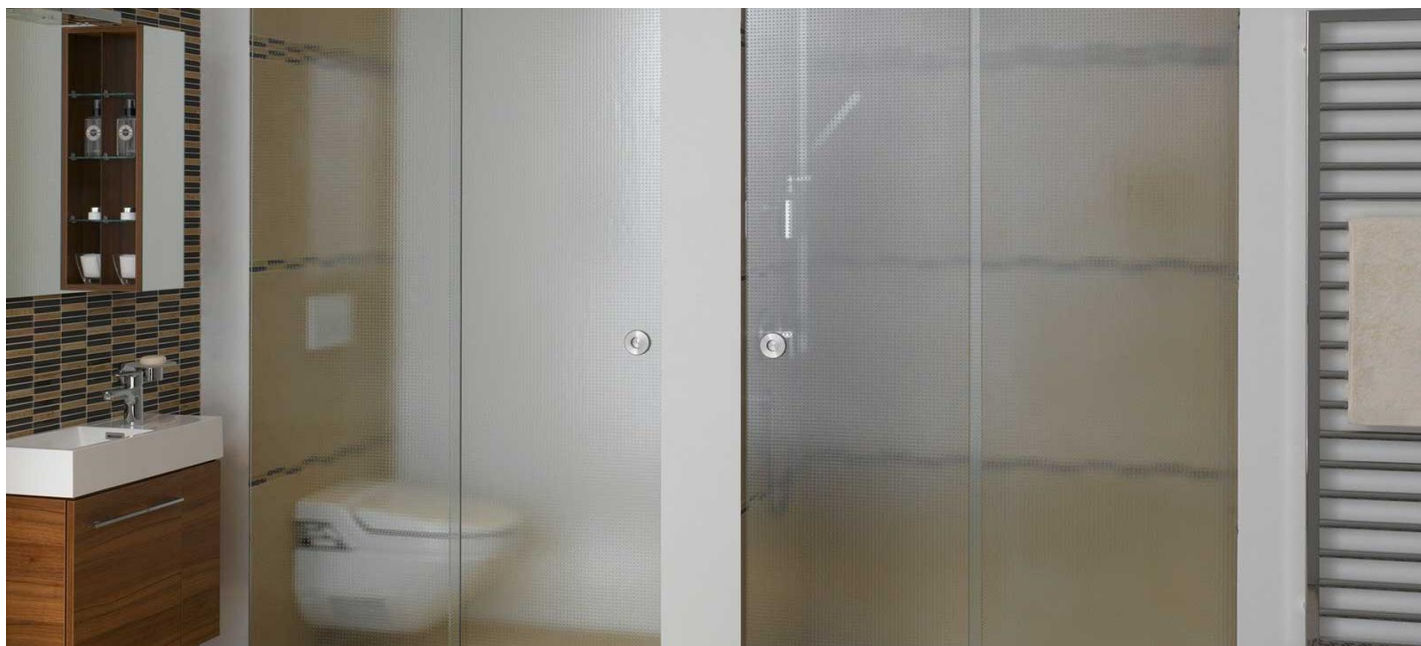

Descriere

Utilizări

Sticlele din gama DECORGLASS permit p?trunderea luminii în înc?pere cu p?strarea, în același timp, a intimit?ii.

Se potrivesc utiliz?rilor multiple de interior sau exterior și se utilizeaz? la amenajarea spa?iilor reziden?iale, nonreziden?iale sau comerciale.

Gama este foarte flexibil? și este gândit? pentru a fi folosit? într-o multitudine de aplica?ii originale.

- Amenajare: ferestre, uși, pereți despăr?itori, cabine de duș, terase, vitrine;
- Mobilier: rafturi, suprafețe de lucru, elemente încorporabile în piesele de mobilier.

Avantaje

DECORGLASS ofer? o palet? cu numeroase motive potrivite ambian?elor clasice, atemporale sau moderne.

LUMIN? ȘI INTIMITATE

DECORGLASS ofer? un nivel diferit de translucen?? asigurând intimitate dar și lumin? natural?. În func?ie de motivul ales, gradul de vizibilitate prin sticl? este mai mult sau mai pu?in atenuat, ceea ce asigur? un nivel

ajustabil al intimității. Această caracteristică variabilă este exprimată prin coeficientul de protecție vizuală.

Performanțe

TRANSMISIE LUMINOASĂ

Transmisia luminoasă a sticlelor imprimate DECORGLASS clare este cuprinsă între 70 și 85 % în funcție de motiv și de grosime. Aceste valori corespund unei transmisii de lumină, în mare parte difuză.

COEFICIENT DE PROTECȚIE VIZUALĂ

Percepția vizuală prin vitraj poate fi influențată prin ajustarea de la aproape transparent până la complet ascuns.

Coeficientul de protecție vizuală este un criteriu stabilit și înregistrat de către Saint-Gobain. Acesta permite clasarea de la 1 la 10 a nivelelor de transluciditate a vitrajelor. 1 este nivelul cu cel mai mic grad de transparență și 10 este nivelul cu cel mai înalt grad de transparență. Se bazează pe recunoașterea aceluiași obiect așezat în spatele diverselor vitraje din gama DECORGLASS, la o distanță întotdeauna echivalentă și sub o sursă de iluminare similară.

Posibilități de prelucrare

În funcție de model, sticlele DECORGLASS pot fi:

- Asamblate în vitraje stratificate de securitate ⁽¹⁾ STADIP PROTECT;
- Asamblate în vitraje stratificate de securitate, acustice ⁽¹⁾ STADIP SILENCE (izolare acustică);
- Călită sau emailate ⁽²⁾ (securitate);
- Dasonate, bombate, argintate, lăcuite sau sablate.

(1) Fa?a gravat? orientat? înspre exteriorul montajului. În cazul tipurilor SR ARENA C+ ?i SR PIXARENA +, asamblarea în vitraj stratificat de securitate se poate face cu filmul intercalar de polivinil butiral. În cazul altor motive, se recomand? în prealabil efectuarea de test?ri. V? rug?m s? ne consulta?i.

(2) SR LISTRAL L, SR ARENA C, THELA, MARI?, SR PIXARENA +. Aceste modele fac obiectul controalelor de calitate suplimentare în timpul produc?iei pentru cre?terea performan?elor din cursul tratamentului de c?lire.

Montaj

DECUPARE

Toate sticlele imprimate au un sens. Pentru ob?inerea unui rezultat estetic uniform, este necesar? respectarea moelului direc?ional în timpul decup?rii, pe urm? juxtapunerea acestora pe acela?i sens.

ASAMBLARE

Pozi?ionarea fe?ei imprimate a sticlei pe un dublu vitraj se va face ?inându-se cont de tabel (vede?i Memento, paginile 106-109).


Pentru o u?urin?? a între?inerii, se recomand? pozi?ionarea fe?ei imprimate pe fa?a 2, 3 sau 4 a dublului vitraj.

INSTALARE

Nu se recomand? instalarea vitrajelor armate din gama WIRED deasupra unei surse de înc?lzire. În cazul unei instal?ri într-un mediu umed sau expus unui grad ridicat de poluare atmosferic?, marginile vitrajului WIRED vor fi protejate.

Reglement?ri


Vitrajele din gama DECORGLASS sunt conforme cu standardul EN 572-5 pentru tipurile de sticl? imprimat? ?i cu standardul EN 572-6 pentru sticla imprimat? armat?.

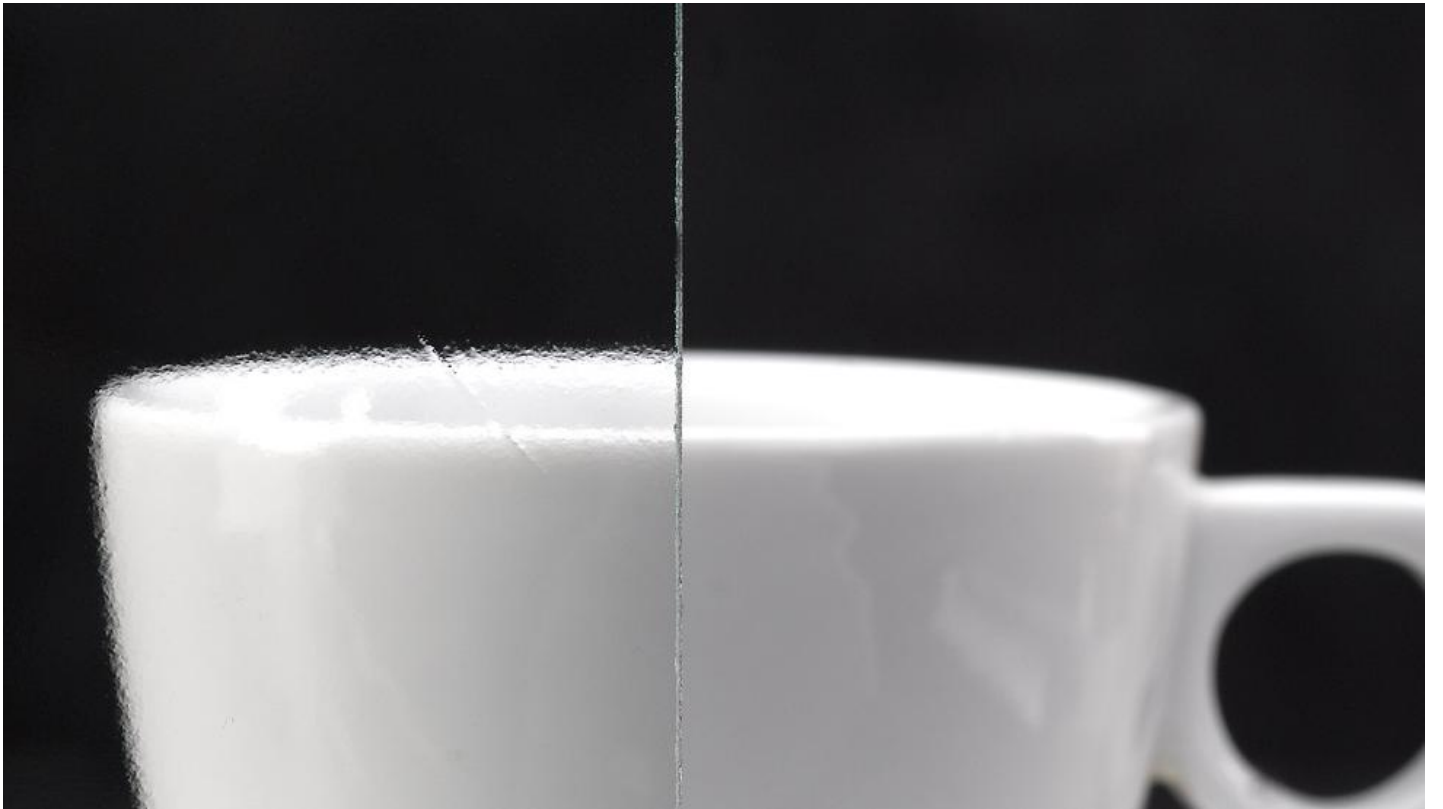


SGG ALTDEUTSCH F



Miralite Antique | Mirroir vintage de Saint-Gobain Building Glass

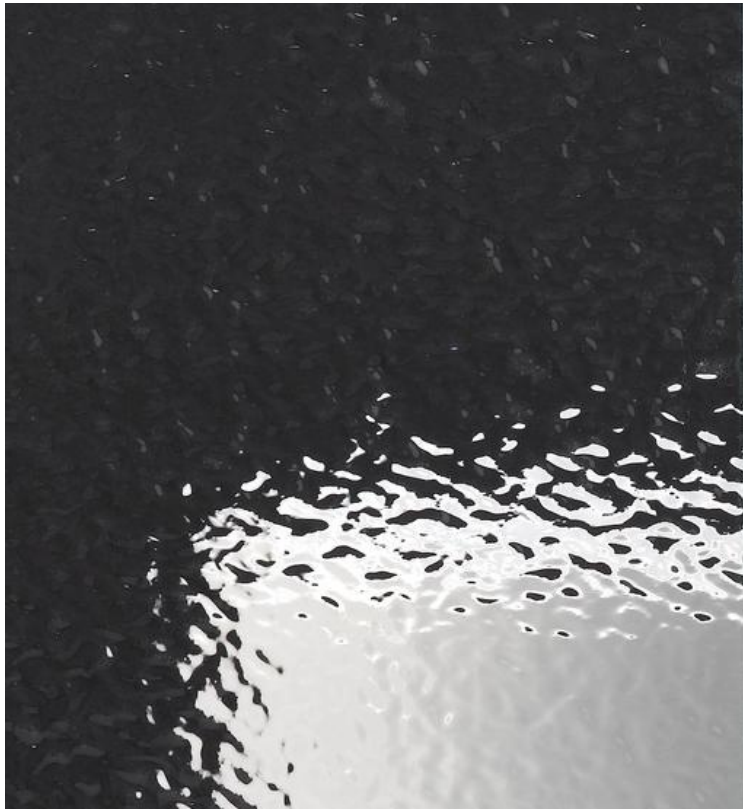


SGG ARENA C

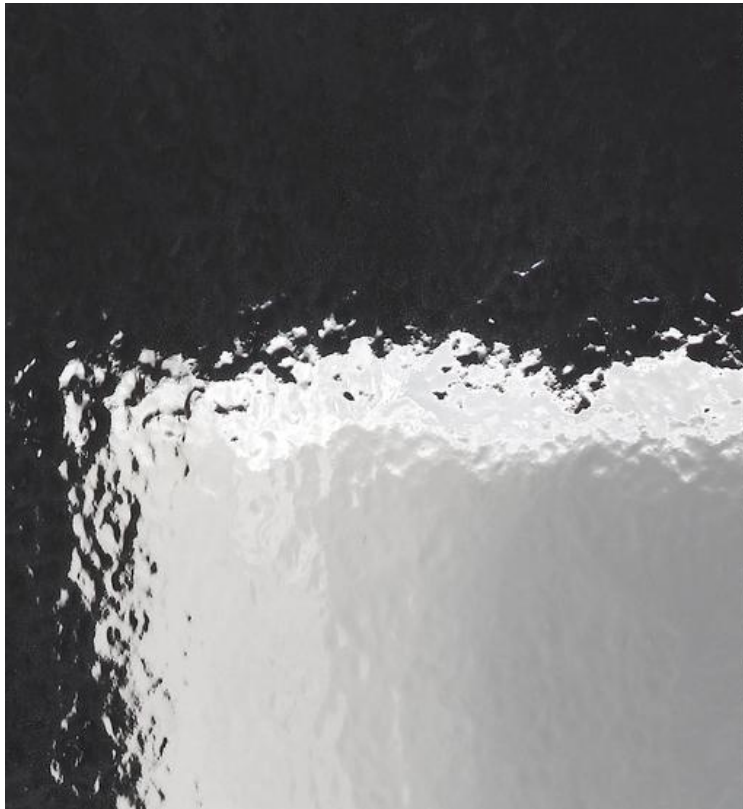

SGG KATHEDRAL MAX - 4 MM



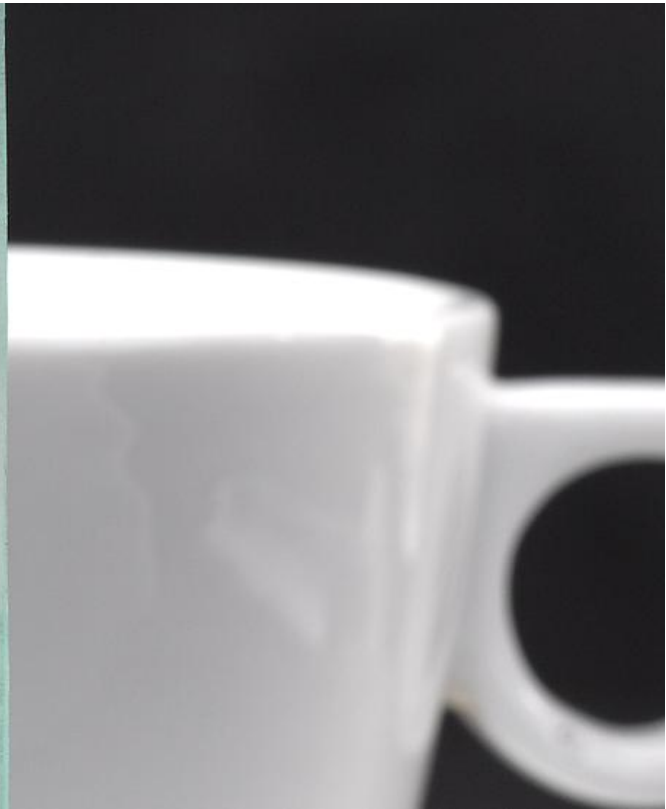


SGG KATHEDRAL MAX - 5 MM



SGG KATHEDRAL MAX - 7 MM




SGG KATHEDRAL MIN YELLOW

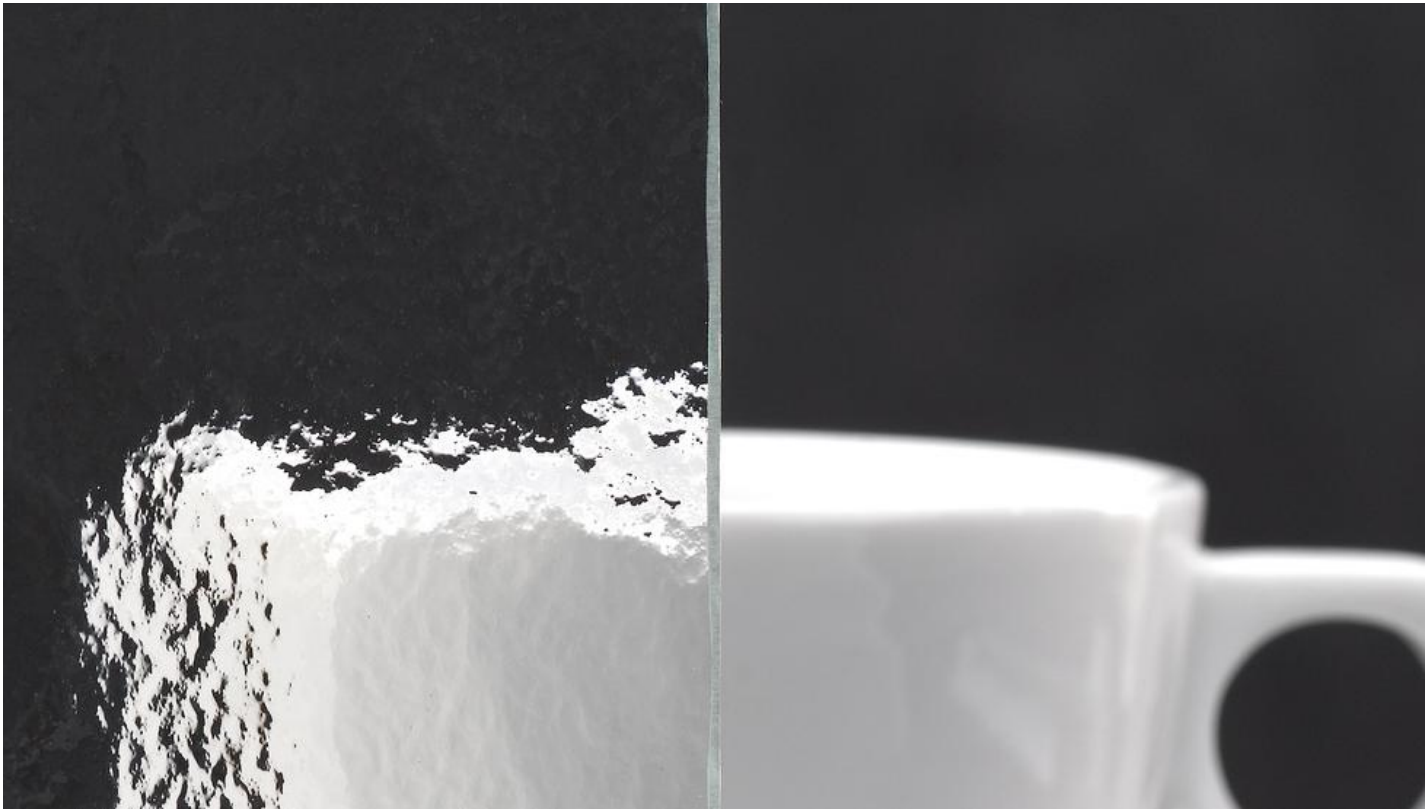

SGG KATHEDRAL MIN



SGG LISTRAL A

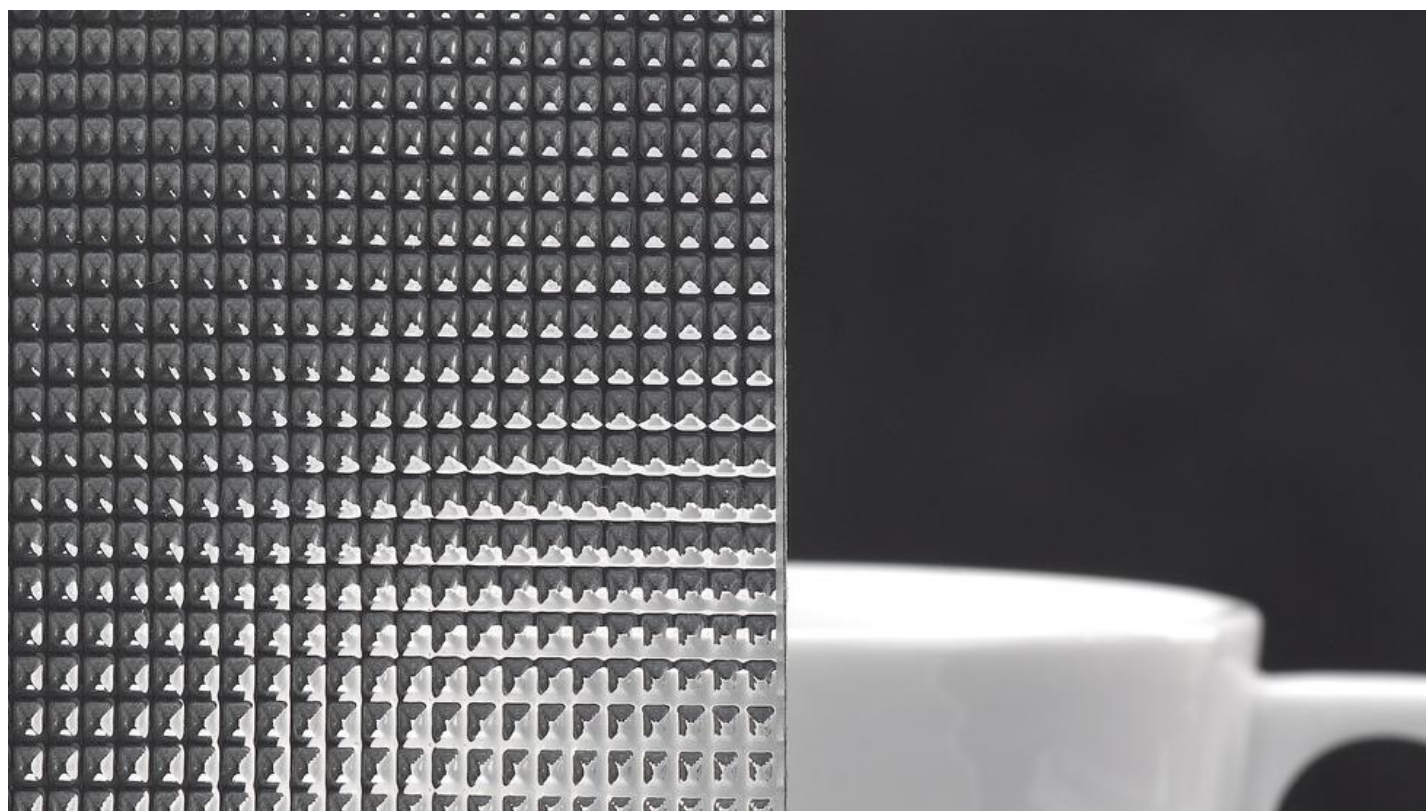

SGG LISTRAL D