


Manevrarea geamurilor și stelajelor

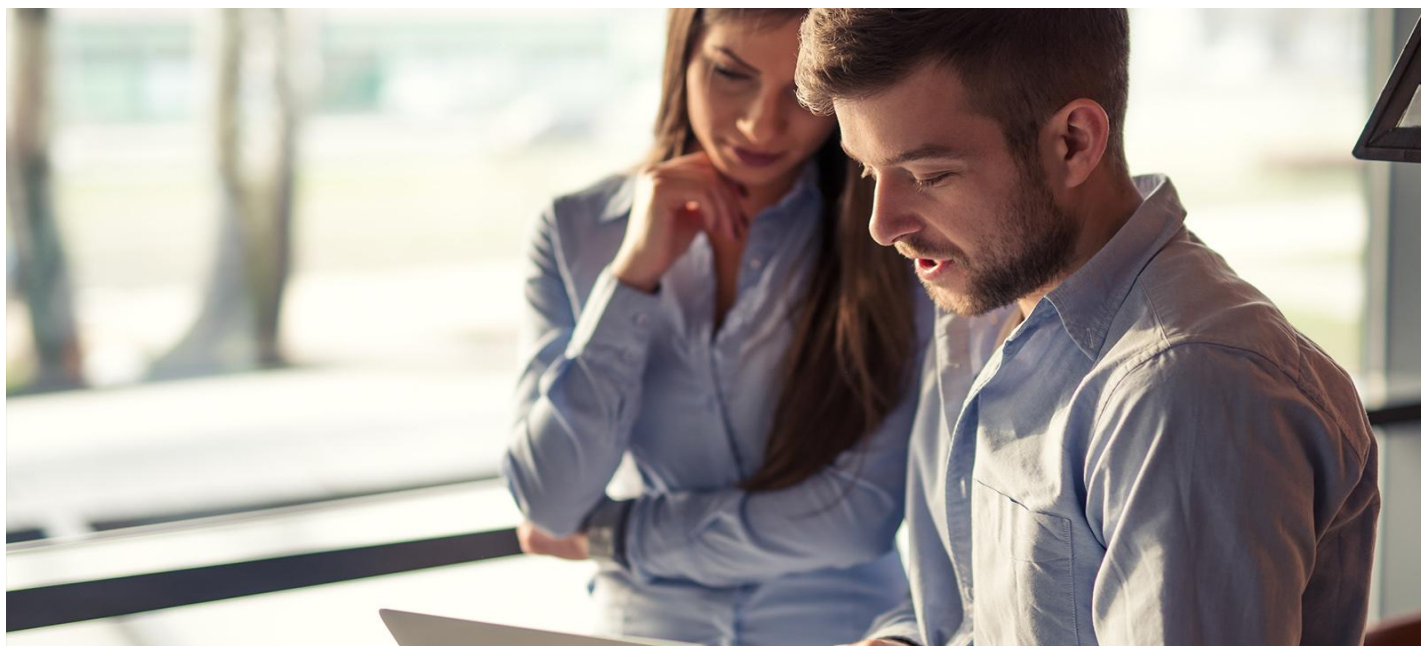

Manevrarea geamurilor și stelajelor

instrucțiunilor de securitate.

Stelajele

- Palane pentru apucat materiale de ridicat conforme și adaptate tipurilor utilizate pentru evitarea deformării. Depozitarea stelajelor goale în condiții care fac posibilă reutilizarea. Se va acorda o atenție deosebită produselor din sticlă livrate în lazi, pentru a se respecta directivele specifice produselor furnizate de producător.

Produsele din sticlă

- Chingi sau ventuze, în stare bună, conforme și adaptate tipului de produs din sticlă, formei și greutateii acestuia.
- Produse curate și uscate, fără defecte pe suprafață sau margini.

Personalul competent va respecta, atât la nivel individual, cât și colectiv, recomandările profesionale în vigoare și regulile de igienă și de securitate.

- [Întreținerea geamurilor termopan](#)

Curățarea și întreținerea geamurilor termopan cu depunere montată în dublu vitraj, cu stratul în fața 2 sau 3 în interiorul dublului vitraj, se face exact ca și în cazul unui geam obișnuit. Curățarea geamurilor termopan pe

partea depunerii (stratul în fața 1 sau 4 în cazul dublelor vitraje, sau în fața 1 sau 2 pentru geamurile monolitice) trebuie să se facă cu grijă, pentru a nu deteriora stratul. Recomandările de mai jos trebuie respectate în mod deosebit.

Faza de construcție

Înainte de toate, geamurile trebuie protejate pe durata șantierului. După montare, pe toată durata șantierului, sau în cazul murdăririi în cursul lucrărilor ulterioare, geamul se va proteja de agresiunile chimice și mecanice. Este vorba de evitarea zgârieturilor și a proiectiei de particule lichide sau solide pe geam și pe strat, în cazul geamurilor monolitice. Protejarea, de exemplu cu ajutorul unui film din polietilenă, trebuie să permită ventilarea geamului astfel încât să se evite spargerea termică.

Pe parcursul șantierului, betonul, ipsosul, mortarul etc. pot emana produse alcaline. Astfel de produse, ca și cele care conțin fluor și acizi, vor conduce la irizare sau la mătuirea suprafeței sticlei. Pentru a împiedica acest lucru, se vor îndepărta imediat toți stropii de pe geam. Se recomandă efectuarea unei prime curățări a geamurilor imediat după montarea acestora. Curățarea constă în spălarea, clătirea și uscarea sticlei. Pstrarea geamurilor în magazine depinde, în mod esențial, de condițiile de depozitare. Pentru o spălare mai eficientă, se poate folosi săpun sau detergent neutru, urmat imediat de clătirea cu apă curată. Surplusul de apă trebuie îndepărtat rapid.

Utilajele de spălare și cârpele nu trebuie să conțină particule abrazive. Nu utilizați niciodată produse de curățat abrazive, nici produse care conțin sau care pot produce săruri de fluor sau acid fluorhidric. Depunerile (straturile) accesibile, petele de grăsime, de ulei sau de produs utilizat la montaj trebuie eliminate cu ajutorul alcoolului izopropilic sau acetonei, evitând întinderea petei.

Curățarea cu dizolvanți trebuie urmată imediat de o spălare normală cu apă și de clătire. În cazul SGG BIOCLEAN, nu puneți niciodată în contact stratul cu produse pe bază de silicon. Se recomandă dezlipirea etichetelor care s-ar putea găsi pe geam imediat după montaj.

Curățarea la încheierea șantierului

La încheierea șantierului, se va efectua o curățare foarte atentă: stropire cu apă curată care va elimina, în prealabil, praful abraziv al fațadei, urmat de întreținerea obișnuită. În toate cazurile, unelte utilizate nu trebuie să zgârie sticla sau depunerea, iar societatea care prestează serviciile de curățare va verifica compatibilitatea agentului utilizat cu celelalte materiale din structura fațadei.

Întreținerea curentă a geamurilor termopan

Sticla utilizată corect nu necesită precauții speciale. Curățarea se face cu apă curată sau cu produse obișnuite nealcaline din comerț. Proprietarul clădirii va avea grijă ca geamurile să fie întreținute regulat și corect: curățarea, verificarea și remedierea eventuală a sigilării și ramelor, verificarea și eventuala destupare a orificiilor de scurgere și de aerisire și identificarea oricărei anomalii.

Periodicitatea curățării depinde, în principal, de mediul exterior, adică de nivelul de poluare. În cazurile cele mai obișnuite, se vor efectua minim 2 curățări pe an.

Se va utiliza apă curată, fără calcar sau agenți neutri fără particule abrazive sau cu fluor. Imediat după spălare, întreaga suprafață a geamurilor va fi uscată. În cazul produsului SGG BIOCLEAN, întreținerea trebuie să se facă cu apă caldă și săpun sau cu un produs de spălat geamurile dintre cele recomandate (solicitați lista persoanei dvs. de contact din cadrul Saint-Gobain Glass).

Pentru SGG BIOCLEAN nu utilizați produse de curățat care conțin:

- Particule abrazive;
- Compuși care fac suprafața hidrofobă (silicon, produse anti-ploaie).

Masticul oleoplastic trebuie revopsit în mod regulat. Garniturile de etanșeitate de tip înveliș din elastomer vor fi verificate, în mod regulat și înlocuite dacă este cazul. Accesoriiile metalice de fixare sau rotație ale sistemelor din sticlă SGG SECURIT trebuie supuse unei întrețineri regulate și unei verificări o dată la doi ani.